

Charger^{HYC}

Die Schnellladelösung in den Leistungsklassen von 100 bis 400 kW.


Der **e.Charger^{HYC}** ist ein ausgesprochen zuverlässiger Schnelllader. Konzipiert für dauerhaften und ausfallssicheren Betrieb eignet er sich besonders für den (halb)öffentlichen Gebrauch. Er kann aber ebenso für zur internen Verwendung eingesetzt werden.

Der modulare Aufbau des Systems ermöglicht eine individuelle Konfiguration des **e.Charger^{HYC}**. Ein späteres Aufrüsten ist dadurch ebenso möglich.

Entwickelt und gebaut wird der Schnelllader innerhalb der EU.



Funktionen

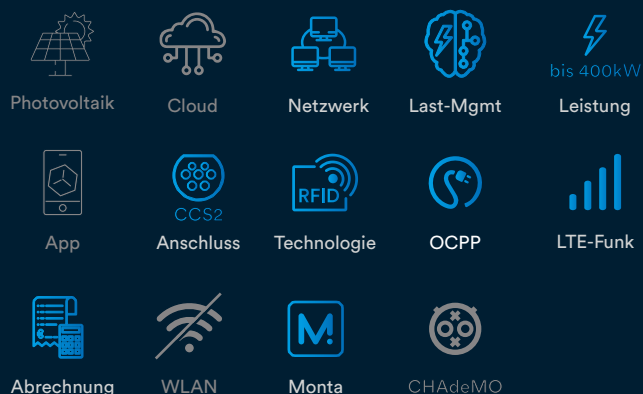

Erweiterungen

- ☐ Kabel bis zu 5 m; integr. Kabelmanagement mgl.
- ☐ Barrierefreie Version erhältlich
- ☐ passendes Payment Terminal und Fundament möglich
- ☐ Individuelles Design möglich

Eckdaten

e.Charger ^{HYC} 100-400	
Anschluss	3x 400 V oder 3x 480 V
Spannung	400/480 V
Ladeleistung	von 100 bis 400 kW
Ladepunkte	2
Abmessungen HxBxT	854 x 2185 x 420 mm
Gewicht	375-774 kg
Garantie	24 Monate

Technische Eigenschaften e.Charger^{HYC}

Ausstattungspaket	KABEL
Montage	bodenstehend (Fundament notwendig)
max. Absicherung	Leistungsabhängig
Anzeigen	15.6" Display
Kommunikation	RFID, Webinterface, OCPP
Ethernet Service	via Webserver
Schutzart	IP54 / IK10
Farbe	individuelle RAL möglich
Umgebungstemperatur	-30 bis +55 Grad Celsius
Zusatzmerkmale Luftfeuchtigkeit	0 bis 95%, nicht kondensierend
Überspannungsableiter	✓
GPRS (2G), LTE (4G), Ethernet/LAN	✓

Die Zukunft der E-Mobilität

W emobil.link
 E emobil.link@eww.at