

Charger^{LUPALO}

Design trifft Licht und Ladesäule

Eichrechtskonforme Designladesäule im rundem, schlankem Pollerrohr mit optionalen Lichtkopf. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet, mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte.


Durch den getrennten Aufbau von Leuchte und Ladeeinheit entfällt der zusätzliche Anfahrschutz.



Serienausstattung



Optional

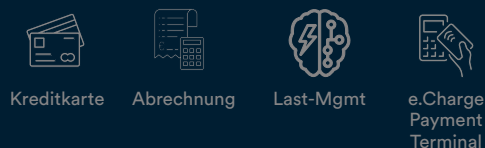

Zubehör

- ☐ Erdstück mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set
- ☐ Pollerleuchte zur nachträglichen Aufrüstung mit Ladetechnik
- ☐ Kabelvariante

Eckdaten

e.Charger ^{LUPALO}	
Anschluss	400V / max. 63A
Spannung	230/400 V
Ladeleistung	2x 22 kW
Ladepunkte	2
Normen	ICE61851
Abmessungen	1150/1400/5000 mm Ø 180 mm
Gewicht	~ 25 kg
Garantie	24 Monate

Technische Eigenschaften e.Charger^{LUPALO}

Ausführung	Ladepoller	Ladepoller mit Leuchte	Ladestation als Lichtmast	Poller mit Licht
Höhe in mm	1150	1476	5000	1570
LED-Lichtkopf	nein	ja	ja	ja
max. Absicherung	63A	63A (Ladetechnik) 13A (Licht)		13 A
Betätigungsart	Google Pay, Apple Pay, Kredit- oder EC-Karte via Bezahlterminal, App			-
Anzeige	Display			-
Kommunikation	Modbus, OCPP, LAN			-
Ethernet Service	✓			-
Schutzart	IP54			-
Farbe RAL	anthrazit metallic			-
Umgebungstemperatur	-20 bis +40 Grad Celsius			-
Steckdose Typ2	2 × 22 kW			nachrüstbar
Typ 2-Kabel, 4,5 m	optional als Zubehör			-
LTE-Modem	optional			-
DC Fehlerstrom-erkennung 6mA	✓			-
RFID Kartenleser	✓			-
LAN-Ports	✓			-
WLAN	-			-
Anbindung Backend	✓			-

Einfach. Besser. Laden.

W emobil.link
E emobil.link@eww.at